



MITAT Yksikkö: mm

6LP-DTZE_xBRAVO ONE

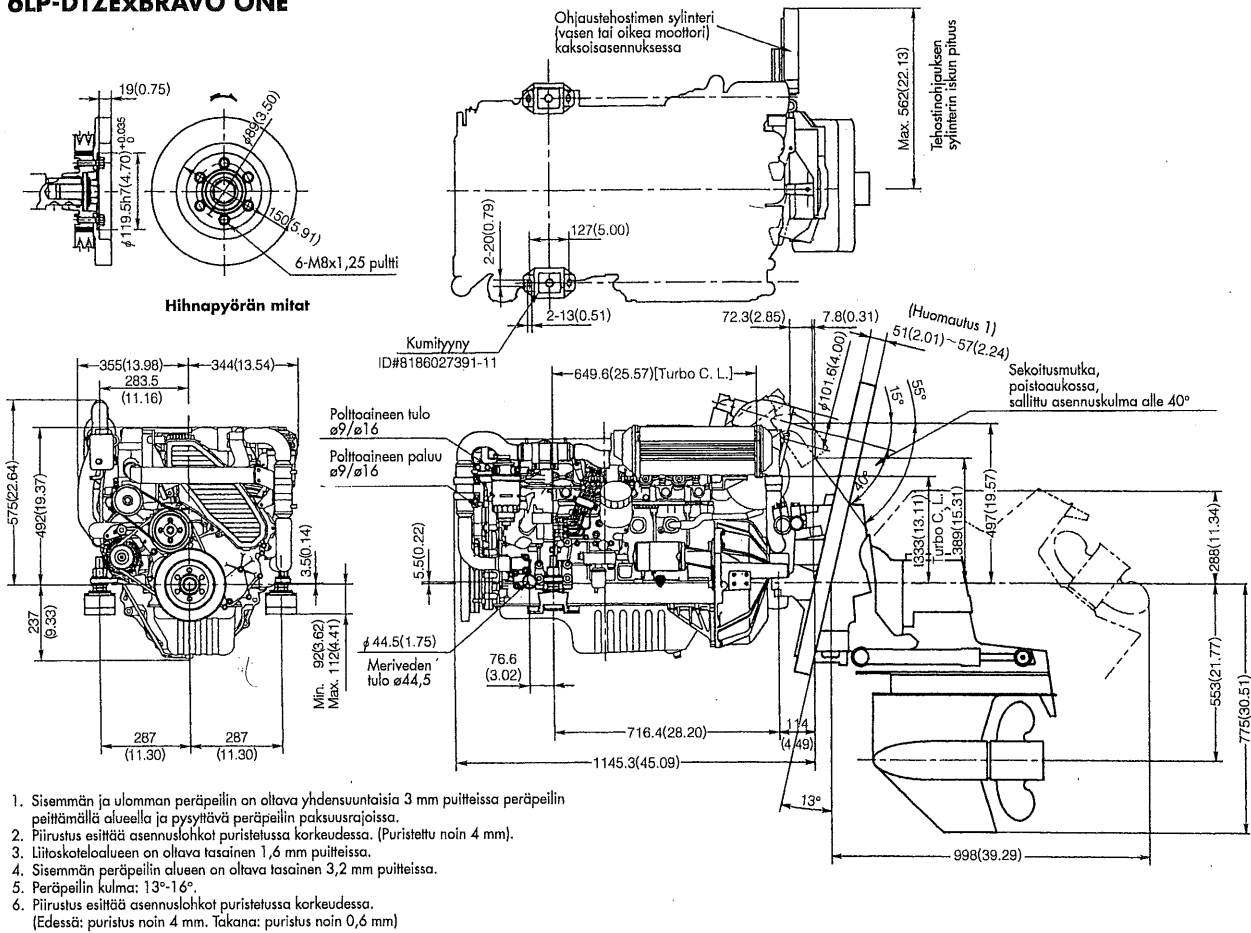

1. Sisemmän ja ulomman peräpeilin on oltava yhdensuuntaisia 3 mm puitteissa peräpeilin peittämällä alueella ja pysyvä peräpeilin paksuusrajoissa.
2. Piirustus esittää asennusloikat puristetuissa korkeudessa. (Puristettu noin 4 mm).
3. Liitoskoteloalueen on oltava tasainen 1,6 mm puitteissa.
4. Sisemmän peräpeilin alueen on oltava tasainen 3,2 mm puitteissa.
5. Peräpeilin kulma: 13°-16°.
6. Piirustus esittää asennusloikat puristetuissa korkeudessa. (Edessä: puristus noin 4 mm. Takana: puristus noin 0,6 mm)

6LP-STZE_xBRAVO ONE

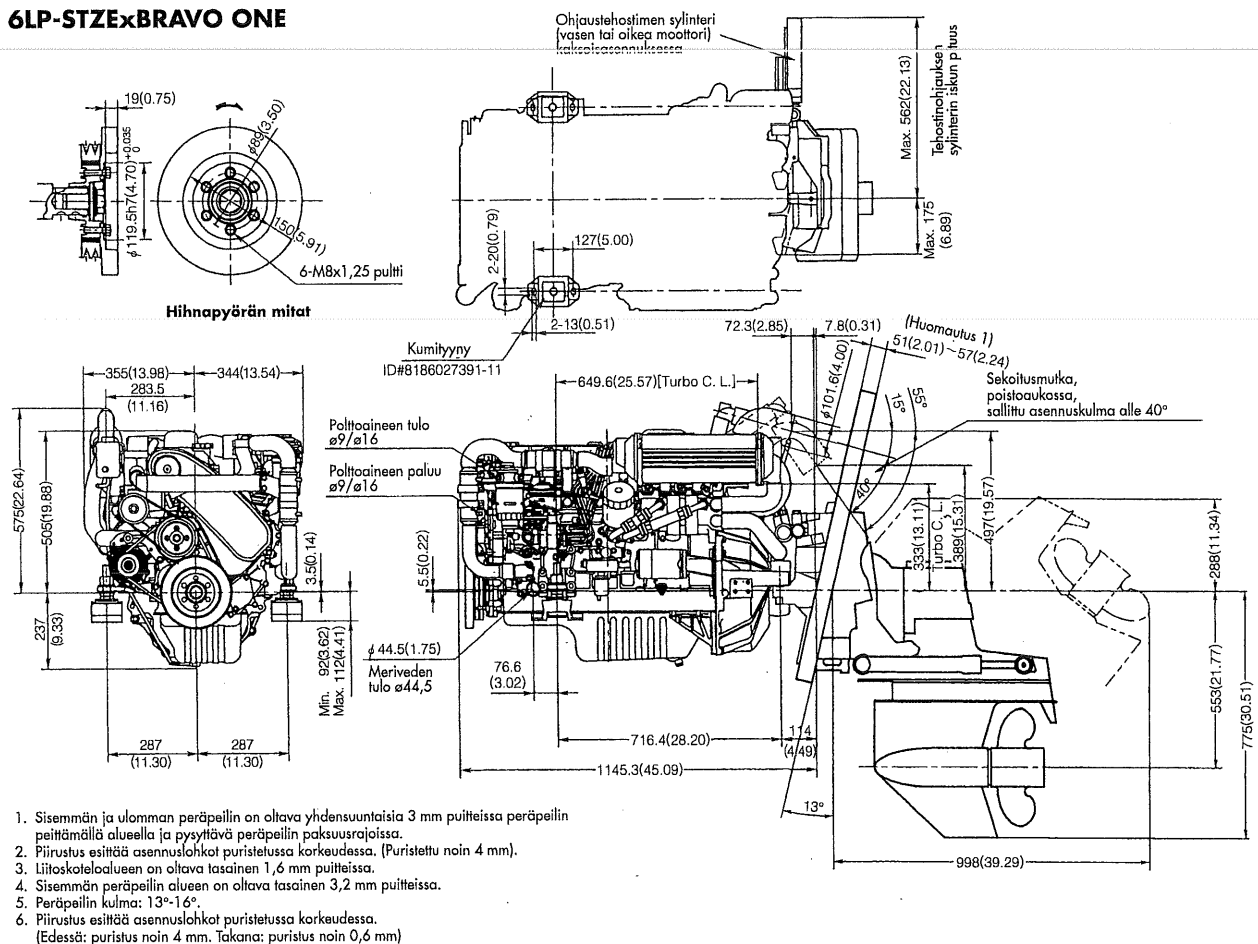

1. Sisemmän ja ulomman peräpeilin on oltava yhdensuuntaisia 3 mm puitteissa peräpeilin peittämällä alueella ja pysyvä peräpeilin paksuusrajoissa.
2. Piirustus esittää asennusloikat puristetuissa korkeudessa. (Puristettu noin 4 mm).
3. Liitoskoteloalueen on oltava tasainen 1,6 mm puitteissa.
4. Sisemmän peräpeilin alueen on oltava tasainen 3,2 mm puitteissa.
5. Peräpeilin kulma: 13°-16°.
6. Piirustus esittää asennusloikat puristetuissa korkeudessa. (Edessä: puristus noin 4 mm. Takana: puristus noin 0,6 mm)